

Työntövarren koura CAT3HD M39x3

06868900



Kuvaus:


- CA3HD työntövarren pikakiinnityskoura
- Kierrelitettä
- Patentoitu lukitusmekanismi takaa vaivattoman ja turvallisen käytön
- Vahvistettu rakenne mahdollistaa käytön jopa 206 kW traktoreihin

Asennusohje

Kouran kyljessä/pohjassa on kierteen kohdalla 8mm poraus.

Koura kierretään ruuville, jonka jälkeen tämä 8mm reikä porataan auki ruuville saakka sopivaan syvyyteen siten, että koura ja ruuvi voidaan lukita toisiinsa asianmukaisella sokalla (esim. jousisokka 8x24 DIN 1481)

Cat.	Power (kW)	B (mm)	TR	L1 (mm)	L2 (mm)	T (Nm)	Hook P/N	Repair kit P/N
3HD	206	ø60	M33x3 M36x3 M39x3	127	40	400-500	06680900 (M33x3) 06641900 (M36x3) 06868900 (M39x3)	05734600 05734600 05734600

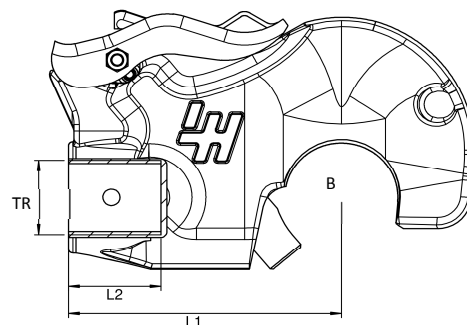

LH Lift

Haapasuontie 266,
41370 KUUSA
FINLAND

Phone: +358 (0) 20 7631 300
Fax: +358 (0) 20 7631 302

lhlift@lhlift.com
www.lhlift.com

Trade register no. 273.237
VAT no. FI0545987